

Kamery przenośne KanRo do TV inspekcji przewodów rurowych



Kamery przenośne KanRo są prostymi w obsłudze zestawami do szybkiego umiejscowienia przyczyny niedrożności albo oceny stanu technicznego przewodów rurowych. Mogą również służyć do wykonywania inspekcji TV rur o niewielkich średnicach (do 350 mm) i o ograniczonej długości (60-120 m). Inspekcja odbywa się poprzez popychanie specjalnego przewodu zintegrowanego z kablem, na końcu którego umieszczone zostało oko kamery. Urządzenie wyposażone jest w kolorowy monitor LCD o przekątnej obrazu 10", wodoodporną kamerę z okiem stałym lub obrotowym, oświetlenie diodami LED, wbudowany żyroskop dla stabilizacji obrazu w poziomie, elektroniczny licznik odległości z dokładnością do 0,10 metra oraz nadajnik położenia kamery. Sterowanie odbywa się z pulpitu umieszczonego w walizce transportowej odpornej na wstrząsy i uderzenia. Solidna obudowa zapewnia gwarancję bezawaryjności i możliwość użytkowania w trudnych warunkach. Dane z inspekcji (obraz z kamery oraz inne dane) zapisywane są przez układ komputerowy. Istnieje możliwość wykonywania zdjęć z inspekcji oraz dodawania komentarzy słownych. Przebieg inspekcji oraz dane zapisywane są na przenośnym nośniku poprzez wejście USB (pendrive). Stosując kamery przenośne KanRo można szybko przeprowadzić analizę wizyjną stanu technicznego rurociągu, zlokalizować zatory, nieszczelności i inne uszkodzenia.

Kamera z okiem obrotowym

70-350 mm

Rejestracja

Cyfrowa rejestracja na pamięć zewnętrzną	kartę SD, Pen Drive, dysk twardy
---	----------------------------------

Nagrywanie

Tryb zapisu	manualny
--------------------	----------

Kamera

Kolorowa / Wodoodporna	TAK / TAK
Oświetlenie kamery	18 x białe diody LED
Kąt widzenia kamery	90°
Obiektyw szerokokątny	TAK
Stabilizator obrazu w poziomie	TAK
Licznik metrów	TAK, z dokładnością do 0,1 m

Parametry techniczne

Czas pracy baterii	2,5-4 h
Zasilanie	akumulator wbudowany
Rodzaj zasilania	akumulator, zasilacz
Popychacz	60 m
Zakres	od 70 do 350 mm

System

Kompresja	MPEG-4
Tryb pracy	podgląd, odtwarzanie, nagrywanie
Menu	OSD
Język Menu	Język angielski
Obsługa urządzenia	Pilot IR



Wizja

Liczba wejść video	1
Wyjście video	1xRCA
Rozdzielczość kamery	756 x 576
Prędkość nagrywania	30 kl/sek
Rozmiar monitora LCD	10"
Rozdzielczość monitora LCD	800 x 600



Oko obrotowe



Kamera z okiem stałym

70-350 mm



Rejestracja

Cyfrowa rejestracja na pamięć zewnętrzną	kartę SD, Pen Drive, dysk twardy
---	----------------------------------

Nagrywanie

Tryb zapisu	manualny
--------------------	----------

Kamera

Kolorowa / Wodoodporna	TAK / TAK
Oświetlenie kamery	21 x białe diody LED
Obiektyw szerokokątny	TAK
Stabilizator obrazu w poziomie	TAK
Licznik metrów	TAK, z dokładnością do 0,1 m

Parametry techniczne

Czas pracy baterii	2,5-4 h
Zasilanie	akumulator wbudowany
Rodzaj zasilania	akumulator, zasilacz
Popychacz	60 m
Zakres	od 70 do 350 mm

System

Kompresja	MPEG-4
Tryb pracy	podgląd, odtwarzanie, nagrywanie
Menu	OSD
Język Menu	Język angielski
Obsługa urządzenia	Pilot IR

Wizja

Liczba wejść video	1
Wyjście video	1xRCA
Rozdzielczość kamery	640 x 480
Prędkość nagrywania	30 kl/sek
Rozmiar monitora LCD	10"
Rozdzielczość monitora LCD	800 x 600



Oko stałe

Kamera Snake eye 30-100 mm

Rejestracja

Cyfrowa rejestracja na pamięć zewnętrzną

kartę SD, Pen Drive, dysk twardy

Nagrywanie

Tryb zapisu

manualny

Kamera

Kolorowa / Wodoodporna

TAK / TAK

Oświetlenie kamery

8 x białe diody LED

Kąt widzenia kamery

60°

Obiektyw szerokokątny

TAK

Stabilizator obrazu w poziomie

TAK

Parametry techniczne

Czas pracy baterii

2,5-4 h

Zasilanie

akumulator wbudowany

Rodzaj zasilania

akumulator, zasilacz

Popychacz

60 m

Zakres

od 30 do 70 mm

System

Kompresja

MPEG-4

Tryb pracy

podgląd, odtwarzanie, nagrywanie

Menu

OSD

Język Menu

Język angielski

Obsługa urządzenia

Pilot IR

Wizja

Liczba wejść video

1

Wyjście video

1xRCA

Rozdzielczość kamery

320 x 240

Prędkość nagrywania

30 kl/sek

Rozmiar monitora LCD

10"

Rozdzielczość monitora LCD

800 x 600



Elementy składowe zestawu



Kamera stała ϕ 12 mm



Kamera stała ϕ 22 mm




Kamera stała ϕ 25 mm



Prowadnica



Bęben z kablem do małych średnic

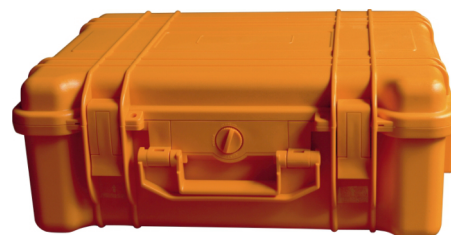

Walizka transportowa



Ładowarka

