

	Czyszczenie ogólne	Udrażnianie	Czyszczenie piasku, żwiru	Czyszczenie ścianek	Wycinanie korzeni
Standardowa	👍	👍			
Stożkowa		👍			
Rakietowa	👍	👍	👍	👍	
Granat	👍	👍	👍	👍	
Flunder			👍		
Obrotowa	👍			👍	👍
Wycinarka korzeni					👍

👍 - BARDZO DOBRA

👍 - DOBRA


Prowadnica węża rolkowa - dolna

Prosta konstrukcja prowadnicy zabezpiecza wąż przed skutkami tarcia na dolnej krawędzi studni kanalizacyjnej (w kinecie). Rolki z tworzywa sztucznego ułatwiają poślizg węża i chronią go przed uszkodzeniami mechanicznymi. Na wyposażeniu znajduje się linka zabezpieczająca.




Prowadnica węża rolkowa - górna

Prosta konstrukcja prowadnicy zabezpiecza wąż przed skutkami tarcia na górnej krawędzi studni kanalizacyjnej. Prowadnica ma możliwość regulacji rozstawu wraz z blokadą w celu dopasowania do różnych wielkości studni. Rolka z tworzywa sztucznego ułatwia poślizg węża i chroni go przed uszkodzeniami mechanicznymi.



Prowadnica węża rurowa

Uniwersalna prowadnica węża wykonana jest w kształcie karbowanej giętkiej rury z tworzywa sztucznego. Zapobiega uszkodzeniu warstwy zewnętrznej węża ciśnieniowego na krawędzi studni. Można ją stosować na krawędzi górnej i dolnej. Na wyposażeniu znajduje się linka zabezpieczająca.

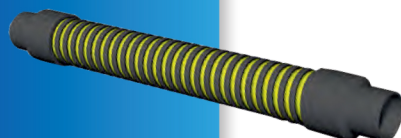

Prowadnica węża dolna

Uniwersalna prowadnica węża wykonana jest w kształcie karbowanej giętkiej rury z tworzywa sztucznego. Zapobiega uszkodzeniu warstwy zewnętrznej węża ciśnieniowego na krawędzi studni. Można ją stosować na krawędzi górnej i dolnej. Na wyposażeniu znajduje się linka zabezpieczająca.



Inżektor wysysający

Inżektor składa się z 2 elementów: zwężki Venturiego i węża z tworzywa sztucznego o długości o 7 m. Po podłączeniu węża ciśnieniowego urządzenia płuczącego do przyłącza zwężki wytwarza się podciśnienie, które zasysa ciecz. Dzięki temu zjawisku możemy zasysać wodę czystą lub zanieczyszczoną wykorzystując pompę ciśnieniową urządzenia płuczącego serii **PYTON**, **KOBRA** i **TYTAN**. Jest to doskonałe uzupełnienie wyposażenia wysokociśnieniowych maszyn czyszczących umożliwiające funkcję zasysania cieczy.



Prowadnica węża rozsuwana rolkowa - dolna

Prosta konstrukcja prowadnicy zabezpiecza wąż przed skutkami tarcia na dolnej krawędzi studni kanalizacyjnej (w kinecie). Rolki z tworzywa sztucznego ułatwiają poślizg węża i chronią go przed uszkodzeniami mechanicznymi. Na wyposażeniu znajduje się linka zabezpieczająca. Długość prowadnicy 2,60 - 4,60 m.

