


ZEFIR to funkcjonalne urządzenie o bardzo małych gabarytach, przeznaczone do hydrodynamicznego czyszczenia rur sanitarnych, deszczowych i przemysłowych o maksymalnej średnicy do 250 mm (w zależności od wersji). Urządzenie zostało opracowane i wyprodukowane przez KanRo Ltd w oparciu o wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i serwisowaniu wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących.

ZEFIR występuje w dwóch opcjach silnika: elektryczny lub benzynowy.




SILNIK ELEKTRYCZNY

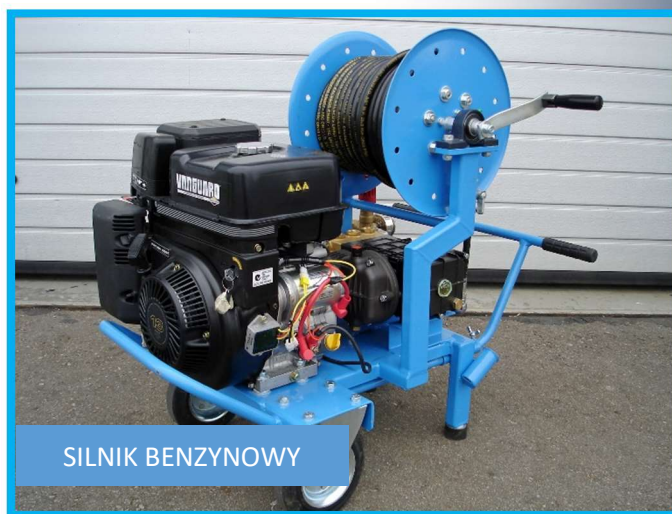

SILNIK BENZYNOWY

Urządzenie to zostało wyposażone w niezawodną pompę wysokociśnieniową renomowanego europejskiego producenta UDOR z Włoch. Może być obsługiwane przez jedną osobę z panelu sterowania.

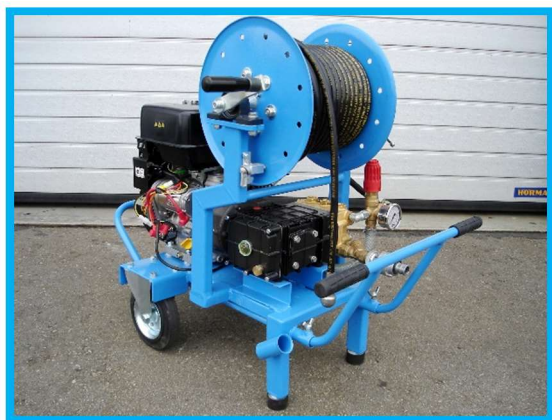

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- ✓ czyszczenie przyłączy kanalizacyjnych
- ✓ czyszczenie studni i wpustów
- ✓ czyszczenie rynien i rur odwadniających
- ✓ myjka ciśnieniowa

SPECYFIKACJA			
	ZEFIR 150/30	ZEFIR 130/25 E	ZEFIR 140/40 E
NAPĘD	silnik spalinowy Briggs & Stratton 13 KM z rozrusznikiem ręcznym	silnik elektryczny 5,5 KW – 380 V z zabezpieczeniem termicznym	silnik elektryczny 11 KW – 380 V z zabezpieczeniem termicznym
POMPA	trójtłokowa z tłokami ceramicznymi, regulatorem ciśnienia i manometrem		
WYDAJNOŚĆ	150 bar - ciśnienie robocze, 30 l/min - wydatek wody	130 bar - ciśnienie robocze, 25 l/min - wydatek wody	140 bar - ciśnienie robocze, 40 l/min - wydatek wody
PRZYŁĄCZE DO POBORU WODY	wąż długości 2-3 m służący podłączeniu do źródła wody		
WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY	wąż zamontowany na bębnie o napędzie ręcznym, długość 50 m, średnica wewnętrzna węża NW 10 mm.	wąż zamontowany na bębnie o napędzie ręcznym, długość 40 m, średnica wewnętrzna węża NW 8 mm.	wąż zamontowany na bębnie o napędzie ręcznym, długość 50 m, średnica wewnętrzna węża NW 13 mm.
ZAKRES STOSOWANIA	50 – 200 mm	50 – 200 mm	50 – 250 mm
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	✓ głowica standardowa z otworem do przodu (z pilotem) ✓ głowica standardowa bez otworu do przodu (ślepa) ✓ pistolet wysokociśnieniowy z lancą i dyszą		
GWARANCJA	24 miesiące		

