

EINBAU HOCHDRUCKMASCHINE

SCHNELL UND EFFEKTIV – HOCHDRUCK- EINBAUGERÄT FÜR KANALREINIGUNG


ANAKONDA sehr funktionelles Gerät mit kleinen Abmessungen, ausgelegt für die hydrodynamische Reinigung von Sanitär-, Regenwasser- und Industrierohren mit einem maximalen Durchmesser von bis zu 500 mm (je nach Version). Das Gerät wurde von KanRo Ltd® auf Basis langjähriger Erfahrung im Verkauf und Service von Hochdruckreinigungsgeräten entwickelt und hergestellt.



Das Hochdruckgerät ANAKONDA ist für den Einbau in einen Mercedes-Benz Vito und andere VANS konzipiert. Es kann auch auf handelsübliche 1- und 2-Achs-Transportanhänger montiert werden. Überall dort, wo große Reinigungswagen nicht erreichbar sind, ist VIPER perfekt.


Das ANAKONDA-Gerät wurde mit einer zuverlässigen Hochdruckpumpe des renommierten europäischen Herstellers UDOR ausgestattet. Zur einfachen Handhabung ist die Bedienspule drehbar und auf einem Schwenkarm gelagert.

Es kann auch von einer Person über die Bedienfeldsteuerung oder auch mit einer Funkfernsteuerung bedient werden.

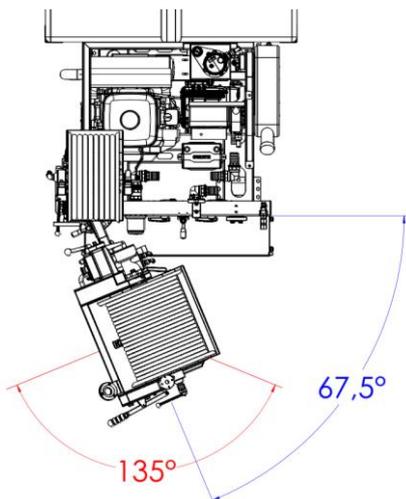

ANWENDUNGSBEREICHE

- ✓ Reinigung des Kanalnetzes
- ✓ Regenwasserablauf reinigen
- ✓ Reinigung des Wasserversorgungsnetzes
- ✓ Reinigung von Abflussrohren

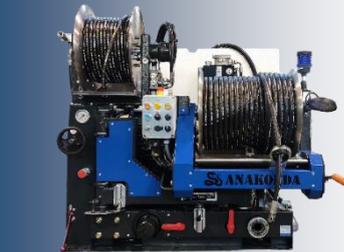

ANAKONDA - BESCHREIBUNG

ANTRIEB	BRIGGS&STRATTON 37 HP VANGUARD Benzinmotor Motor mit elektrischem Anlasser wird mit Luft gekühlt		
HD PUMPE	Triplex-Kolbenpumpe Pumpe UDOR mit Keramikkolben; Druckregler und Manometer		
LEISTUNG HD PUMPE	150 bar 75 l/min.	150 bar 85 l/min.	200 bar 60 l/min.
BEHÄLTER	mit einem Fassungsvermögen von 650 l, ausgestattet mit einem Überlauf von Wasser		
PANEL CONTROL	Bedienungs-pult integriert am Gerät; Notschalter		
FUNKFERNSTEUERUNG (OPTION)	Radio Funkfernsteuerung mit 7 Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Start/Stop Benzinmotor ➤ Start/Stop HD Pumpe ➤ Drehzahl +/- ➤ Notschalter 		
	➤ Auf-/Abrollen von Schlauchtrommeln (9-Kanal-Fernbedienung)		
HD SCHLAUCHHASPEL	Hochdruckschlauch 80 m lang, Innendurchmesser NW 13 mm mit Kupplung ½", Aufroller aus Edelstahl mit hydraulischem Antrieb mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung in beiden Richtungen und mit Drehdurchführung und Dreibegehahn, Schlauchaufroller ist mit einer (automatischen*) Führung für eine gleichmäßige Platzierung des Schlauchs ausgestattet; Schlauchaufroller befindet sich auf dem Arm mit horizontaler Aufhebung um 67,5° mit der Möglichkeit einer zusätzlichen Schwenkung um 135° in horizontaler Richtung		
FÜLLSCHLAUCH HOSE	Schlauchlänge 50 m NW 19 mm		
ANWENDUNGSBEREICH	Rohrdurchmesser max. 500 mm		
STANDARD AUSRÜSTUNG	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Spritzpistole mit Lanze und Flachstrahldüse ➤ Digitaler Stundenzähler ➤ Standarddüse offen ➤ Standarddüse blind ➤ Spüldüse "GRENADE" ➤ Spitzdüse "QUATTRO" ➤ Trockenlaufschutz ➤ Wintersicherung ➤ Bedienungsanleitung 		