


СТАНОК ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ЧИСТЫЙ И ЭФФЕКТИВНО ОЧИСТИТЬ И РАЗБЛОКИРОВАТЬ КОЛЛЕКТОРЫ И СЛИВЫ

PYTHON 2.0 очень функциональное устройство с небольшими размерами, предназначенное для гидродинамической очистки санитарных, дождевых и промышленных труб с максимальным диаметром до 400 мм (в зависимости от исполнения). Устройство было разработано и изготовлено KanRo Ltd® на основе многолетнего опыта продажи и обслуживания оборудования для очистки под высоким давлением.

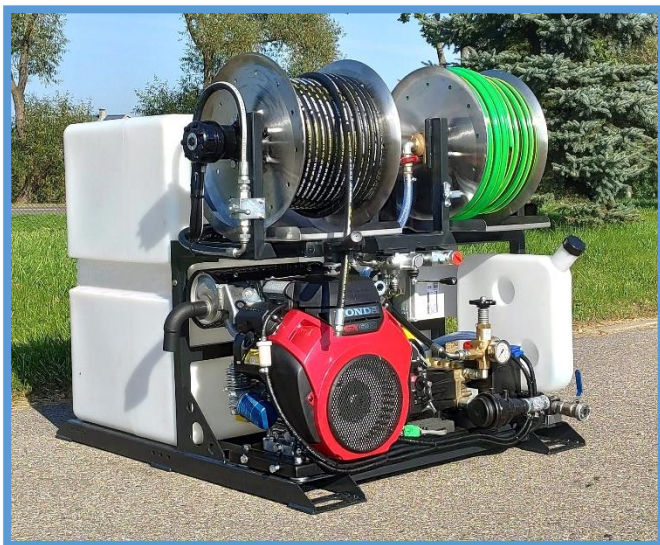

Пескоструйная установка высокого давления PYTHON 2.0 может быть установлена на стандартных одно- и двухосных транспортных прицепах. Также прицепы с заводской рамой могут комплектоваться брезентовым или пластиковым кожухом. В качестве встроенной машины она также может быть установлена в коммерческих транспортных средствах. PYTHON 2.0 идеален везде, где запрещен въезд больших машин для уборки. Аппарат PYTHON 2.0 оснащен надежным насосом высокого давления от известного европейского производителя UDOR из Италии. Керамический поршневой насос также может работать с горячей водой. Устройством также может управлять один человек с панели управления или с помощью пульта дистанционного радиуправления.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ✓ очистка канализационной сети
- ✓ очистка сточных вод
- ✓ очистка водопроводной сети
- ✓ очистка дренажных труб
- ✓ мойка высокого давления
- ✓ полив зелени



RYTHON 150/50 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ	HONDA Бензиновый двигатель 22 л.с. с электростартером
НАСОС	Трехплунжерный насос UDOR с керамическими поршнями; регулятор давления и манометр
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАСОСА	150 бар рабочего давления, 50 л / мин скорость потока
ВОДНЫЙ ТАНК	емкостью 500 л
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	пульт управления расположен в устройстве, предохранительный выключатель
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАДИО	7-канальное дистанционное радиоуправление: запуск / остановка двигателя, скорость двигателя плюс / минус, запуск / останов насоса, предохранительный выключатель
ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	шланг длиной 60 м внутренний диаметр NW 13 мм, муфта ½ "
БАРАБАН С ШЛАНГОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	ручная катушка для шланга
ЗАПОЛНЯЯ ШЛАНГ	Ручная катушка с наполнительным шлангом длиной 50 м, NW 19 мм
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	трубы диаметром до 400 мм
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ пистолет и лан 700 мм ✓ цифровой счетчик часов ✓ стандартная форсунка открыта ✓ стандартная насадка ✓ ополаскивающая насадка "GRENADE" ✓ насадка для пирсинга "QUATTRO" ✓ защита от высыхания ✓ защита от работы без масла ✓ зимняя циркуляция ✓ руководство пользователя, сертификат CE

